


XLite 380F

UV LED 點光源UV機

OPAS XLite 380F UV LED點光源UV機主要應用於UV黏著固化製程。UV LED點光源具有低溫，壽命長，照度強等優點。非常適合運用於瞬間暫時固定以及小面積黏著等方面。

產品特點

- 最多可搭配四支LED出光頭，可獨立使用。
- LED出光頭壽命達1萬小時以上。
- 可設定固化時間，光強度百分比。
- 可設定至多八組不同光強及時間連續執行曝光。
- 可選配不同出光頭聚焦透鏡。

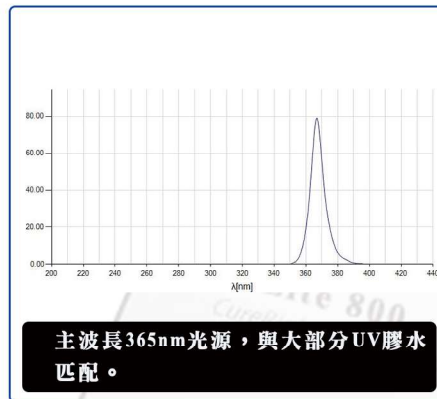

LED MODULE1	CH1	0h03m
LED MODULE2	STEP1:	5.0s 100%
LED MODULE3	STEP2:	0.0s 0%
LED MODULE4	STEP3:	0.0s 0%

可分段設定出光強度及時間，一次執行所有階段固化。

產品規格

型號	XLite 380F
電壓	110-240 VAC 50/60HZ
UV最大照度	3000mW/cm ² (UVA/10mm高度)
主波長	365nm
燈泡平均壽命	10000 hr
時間設定範圍	0.1 sec- 9999.9 sec
透鏡選配規格	3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
階段曝光	8組
光強度調整	0% - 100%
外觀尺寸	WXHxD=180 X 105 X150 mm
重量	2.0 KG

OPAS UV CURING CORPORATION
www.opasuv.com

18-2 Ln.852, Tuchen Rd., Dali dist.,
Taichung Taiwan.

TEL:886-424960001
Email: opas@opasuv.com

立昕科技股份有限公司

台中/ 台中市大里區塗城路852巷18-2號
TEL:04-24960001 Email:opas@opasuv.com

桃園/ 桃園市八德區永忠街9巷39號
TEL:03-3680868 Email:taoyuan@opasuv.com