

XLite 800

UV照度能量計

XLite 800系列UV照度計是一台具有多功能便於測量UV照度及能量的照度計。其多功能的特性適合應用於各種UV設備測量，測量的資料可儲存，筆數達1000筆。除了數據資料外，並可顯示多達五個燈源強度的圖形。

產品特點

- 測量數據包含照度，累積能量及溫度。
- 三種測量模式，適合各種UV設備需求。
- 可依照不同UV機自定義編號做分類，儲存多達1000筆測量數據，方便於電腦上做數據對比。
- OLED大視窗螢幕，方便檢視。
- micro usb 接口，可使用電腦或手機充電器充電。



Auto mode


Manual mode

Live mode

Auto mode: 當偵測到無UV環境時，結束測量。

Manual mode: 按start鍵開始測量，按stop鍵結束測量。

Live mode: 即時顯示當前數據資料。

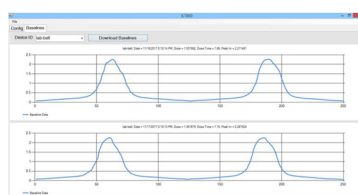

當XLite 800連接電腦時，可檢視測量的資訊並可對比不同時間或條件下的差異。

Spot cure #147
UV Oven #236
None
Up Down Home

可建立不同機台的編號，將同一機台測量的數據資料放在一起，便於管理檢視其差異性。

產品規格

型號	XLite 800-UVA	XLite 800-BAV	XLite 800-UV
量測波長	315-390 nm	275-475 nm	250-400 nm
照度量測範圍	1mW/cm ² - 40W/cm ²		
能量量測範圍	1mJ/cm ² - 1000J/cm ²		
耐溫範圍	0- 75 °C		
外觀尺寸	102 X 152 X 12.7 mm		
重量	300 g		
充電方式	micro USB		
記憶測量組數	1000組		
配件	電腦連接線USB- micro USB		

OPAS UV CURING CORPORATION
www.opasuv.com

18-2 Ln.852, Tuchen Rd., Dali dist.,
Taichung Taiwan.
TEL:886-424960001
Email: opas@opasuv.com

立昕科技股份有限公司

台中/ 台中市大里區塗城路852巷18-2號
TEL:04-24960001 Email:opas@opasuv.com
桃園/ 桃園市八德區永忠街9巷39號
TEL:03-3680868 Email:taoyuan@opasuv.com